


3000RPM 3LD1500Y

Potência (CV): 30 Rotação (RPM): 2800
Código: 7040.000.001.00.7 Modo De Refrigeração: ÁGUA
Número De Cilindros: 03

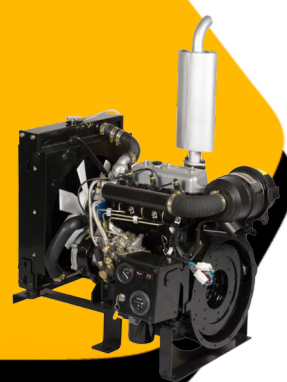

+35.000
PRODUTOS VENDIDOS

LINTEC
20
ANOS



Dados do produto

Código	7040.000.001.00.7
Potência (CV)	30
Rotação (RPM)	2800

Especificações

Modo De Refrigeração	ÁGUA
Potência Nb(NBR 6396/ISO 3046) CV/kW/r.p.m	32/24/3000
Ciclo	4 tempos
Torque Máximo (NBR ISO 1585) daN-m/r.p.m	9,7/2600
Número De Cilindros	03
Diâmetros Do Cilindro (mm)	85
Curso De Pistão (mm)	90
Cilindrada (cm³)	1533
Taxa De Compressão	18;1
Capacidade Do Câster (litros)	4
Capacidade Do Tanque De Combustível (litros)	opcional 39 e 100 litros
Consumo De Combustível (g/kwh)	211,46
Consumo De Combustível Em L/h - 100% Carga	5,2
Consumo De Combustível Em L/h - 75% Carga	3,9
Consumo De Combustível Em L/h - 50% Carga	2,6
Sistema De Partida	ELÉTRICA
Sistema De Injeção	DIRETA
Peso A Seco, Versão Standard (kg)	250
Comprimento (mm)	980
Altura (mm)	1195
Largura (mm)	670
Potência Nb (cv/rpm)	32/3000

Opções de Tomadas de Força

Acoplamento	MONOBLOCO SAE 4/ 7,5"
-------------	--------------------------

Descritivo:

Motor diesel 4 tempos, 3cilindros, 30cv / 22 kw a 2800 rpm, bomba injetora em linha, equipado com radiador e ventilador soprante, partida elétrica sem bateria, painel de instrumentos (marcador de temperatura, leds de pressão de óleo, comutador de ignição), e volante com carcaça SAE4/7,5". Não acompanha tanque de combustível.

NOSSA
ENERGIA
É ESTAR AO
SEU LADO. ⚡

O presente folheto serve meramente como informativo ilustrativo do produto, estando a Lintec, ou o proponente, aptos a ofertar seus produtos com características ou opcionais diferentes dos aqui informados.

Vendas de Produtos

(54) 3238-8058
(54) 98412-5136

Venda de Peças

(54) 3238-8465
(54) 3238-8122

Assistência Técnica/Garantia

(54) 3238-8161
(54) 3238-8067

www.lintecmotores.com.br

BR 116, nº 15104-B - CEP: 95059-520
Caxias do Sul - RS

