


1800RPM 4LDG3920Y

Potência (CV): 63
Rotação (RPM): 1800

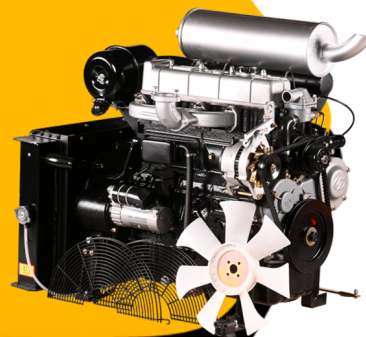

+35.000
PRODUTOS VENDIDOS

LINTEC
20
ANOS

LINTEC
PEÇAS GENUÍNAS

Dados do produto

Potência (CV)	63
Rotação (RPM)	1800

Especificações

Modo De Refrigeração	ÁGUA
Potência Nb(NBR 6396/ISO 3046) CV/kW/r.p.m	63/46,3/1800
Ciclo	4 tempos
Número De Cilindros	04
Cilindrada (cm³)	3920
Taxa De Compressão	17
Capacidade Do Câster (litros)	11
Capacidade Do Tanque De Combustível (litros)	Opcional 39L
Consumo De Combustível Em L/h - 75% Carga	10
Sistema De Partida	ELÉTRICA
Sistema De Injeção	DIRETA
Peso A Seco, Versão Standard (kg)	395
Comprimento (mm)	875
Altura (mm)	870
Largura (mm)	590
Potência Nb (cv/rpm)	63/1800

Opções de Tomadas de Força

Acoplamento	MONOBLOCO SAE 3/11,5"
-------------	-----------------------

Descritivo:

Motor diesel 4 tempos, aspirado, 4 cilindros, 63cv / 46,3 kw a 1800 rpm, bomba injetora em linha, equipado com radiador e ventilador soprante, escapamento, partida elétrica 12V. Volante com carcaça SAE3/11,5".

NOSSA
ENERGIA
É ESTAR AO
SEU LADO.

O presente folheto serve meramente como informativo ilustrativo do produto, estando a Lintec, ou o proponente, aptos a ofertar seus produtos com características ou opcionais diferentes dos aqui informados.

Vendas de Produtos

(54) 3238-8058
(54) 98412-5136

Venda de Peças

(54) 3238-8465
(54) 3238-8122

Assistência Técnica/Garantia

(54) 3238-8161
(54) 3238-8067

www.lintecmotores.com.br

BR 116, nº 15104-B - CEP: 95059-520
Caxias do Sul - RS

