


1800RPM 6LDG9730Y

Potência (CV): 400
Rotação (RPM): 1800

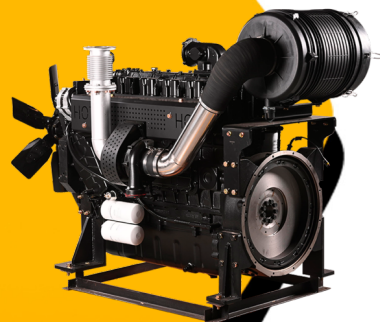

+35.000
PRODUTOS VENDIDOS

LINTEC
20
ANOS



Dados do produto

Potência (CV)	400
Rotação (RPM)	1800

Especificações

Modo De Refrigeração	ÁGUA
Potência Nb(NBR 6396/ISO 3046) CV/kW/r.p.m	400/294/1800
Ciclo	4 tempos
Número De Cilindros	06
Cilindrada (cm³)	9730
Taxa De Compressão	17
Capacidade Do Câter (litros)	24,0
Consumo De Combustível Em L/h - 75% Carga	56
Sistema De Partida	ELÉTRICA
Sistema De Injeção	DIRETA
Peso A Seco, Versão Standard (kg)	830
Comprimento (mm)	1805
Altura (mm)	1243
Largura (mm)	816
Potência Nb (cv/rpm)	400/1800

Opções de Tomadas de Força

Acoplamento	MONOBLOCO SAE 1/14"
-------------	---------------------

Descritivo:

Motor diesel 4 tempos turbo, 6 cilindros, 400CV / 294kw a 1800 rpm, bomba injetora em linha, equipado com radiador e ventilador soprante, com partida elétrica 24V, volante com carcaça SAE 1/14" sensor de temperatura do óleo e da água, com regulador de velocidade eletrônico, com válvula solenóide de parada (eletrostop).

NOSSA
ENERGIA
É ESTAR AO
SEU LADO.

O presente folheto serve meramente como informativo ilustrativo do produto, estando a Lintec, ou o proponente, aptos a ofertar seus produtos com características ou opcionais diferentes dos aqui informados.

Vendas de Produtos

(54) 3238-8058
(54) 98412-5136

Venda de Peças

(54) 3238-8465
(54) 3238-8122

Assistência Técnica/Garantia

(54) 3238-8161
(54) 3238-8067

www.lintecmotores.com.br

BR 116, nº 15104-B - CEP: 95059-520
Caxias do Sul - RS

