


1800RPM 4LDG3000Y

Modo De Refrigeração: ÁGUA Número De Cilindros: 04 Cilindrada (cm³): 2977
Potência Nb (cv/rpm): 44/1800

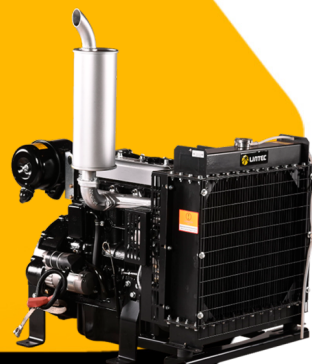

+35.000
PRODUTOS VENDIDOS

LINTEC
20
ANOS

LINTEC
PEÇAS GENUÍNAS

Especificações

Modo De Refrigeração	ÁGUA
Potência Nf (NBR ISO 1585) CV/kW/r.p.m	44/32/1800
Ciclo	4 tempos
Número De Cilindros	04
Diâmetros Do Cilindro (mm)	95
Curso De Pistão (mm)	105
Cilindrada (cm³)	2977
Taxa De Compressão	18:1
Capacidade Do Cáster (litros)	6,0
Consumo De Combustível (g/kwh)	242,0
Consumo De Combustível Em L/h - 100% Carga	7,31
Consumo De Combustível Em L/h - 75% Carga	6,22
Consumo De Combustível Em L/h - 50% Carga	5,27
Sistema De Partida	ELÉTRICA
Sistema De Injeção	DIRETA
Peso A Seco, Versão Standard (kg)	340
Comprimento (mm)	1050
Altura (mm)	1235
Largura (mm)	1050
Potência Nb (cv/rpm)	44/1800

Opções de Tomadas de Força

Acoplamento	MONOBLOCO SAE 4/7,5"
-------------	-------------------------

Descritivo:

NOSSA
ENERGIA
É ESTAR AO
SEU LADO.

O presente folheto serve meramente como informativo ilustrativo do produto, estando a Lintec, ou o proponente, aptos a ofertar seus produtos com características ou opcionais diferentes dos aqui informados.

Vendas de Produtos

(54) 3238-8058
(54) 98412-5136

Venda de Peças

(54) 3238-8465
(54) 3238-8122

Assistência Técnica/Garantia

(54) 3238-8161
(54) 3238-8067

www.lintecmotores.com.br

BR 116, nº 15104-B - CEP: 95059-520
Caxias do Sul - RS

